

Produktinformation RI 335

mobile entstauber mit hochdruckverdichter und pneumatischer Filterabreinigung

- » geeignet zum Absaugen von Stäuben, kleinen Spänen, Granulat oder faseriger Stoffe direkt an Bearbeitungsmaschinen
- » kontinuierliche Druckstoss-Abreinigung der Patronenfilter, 24h-Betrieb möglich
- » Steuerschrank integriert
- » bis Filterklasse „H“ lieferbar, Abscheidegrad bis 99,997%

Merkmale



Steuerschrank für Motor, Ventile und Füllstandssensor




Jetfilterabreinigung im Gegenstromprinzip



Optische Filterüberwachung

RI 335

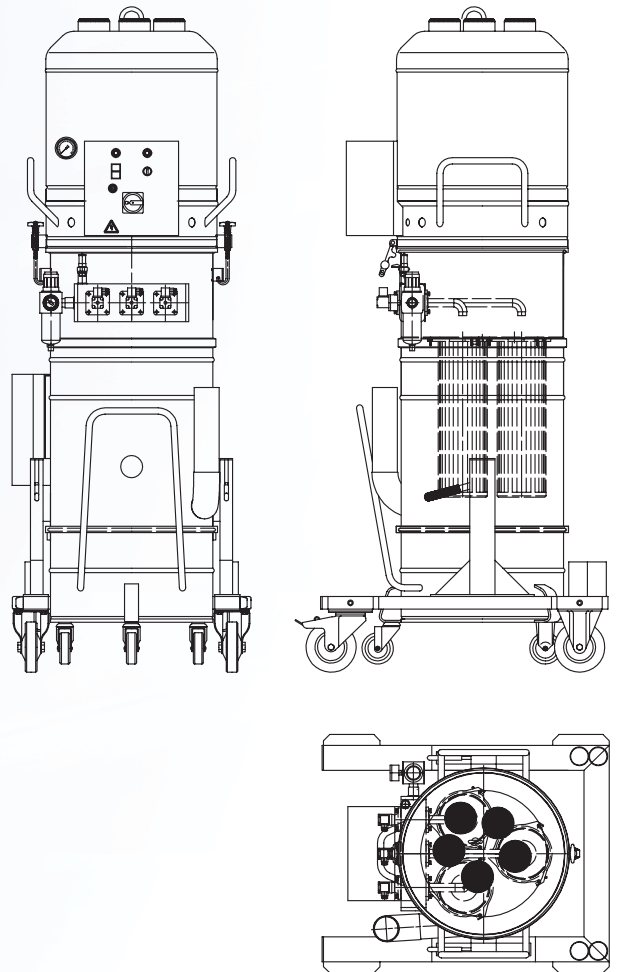

Technische Daten der Serie RI 335

Saugertyp	RI 335 D3	RI 335 D4
Leistung [kW]	3,0	4,0
Spannung [V]	400	400
Unterdruck max. [kPa]	32	26
Luftfördermenge max. [Nm ³ /h]	320	520
Schallpegel dB [A]	60	62
Abmessungen [mm]	910 x 760 x 2.000	910 x 760 x 2.000
Gewicht [kg]	171	190
Artikel-Nummer	990 0949	990 0950